



Dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Equipped with an electronic lock with the newest technologies on the market. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Equipée d'une serrure électronique avec les nouvelles technologies sur le marché. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Combinación electrónica con sistema CLW.
- Luz interior.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Conexión batería exterior.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Electronic combination lock with CLW system.
- Interior light.
- Ø20-mm revolving bolts: 2 at the side.
- Permits left-side opening.
- External battery connection.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence à double intervention.
- Combinaison électronique avec système CLW.
- Lumière intérieure.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 2 latéraux.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Connexion de la batterie externe.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.



Modelo Model Modèle												
601E	601E20	601E20Z	260	360								
602E	602E20	602E20Z	350	465	200	180	300	150	8	10		
	602E37	602E37Z			370	270	405	320	35	19		1
603E	603E20	603E20Z	485		200	405		150	25	21		
	603E37	603E37Z			370		320	52	25		2	



Patentado / Patented / Breveté



SERIE 600

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT INTERFACE ALARMA

ALARM INTERFACE KIT
KIT INTERFACE ALARME

Código / Code / Code

11400



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "E"

TWO KEYS CONTROL KIT "E"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "E"

Código / Code / Code

81500



CONEXIÓN MEDIANTE SMARTPHONE

SMARTPHONE CONNECTION
CONNEXION PAR SMARTPHONE

SERIE 600

Caja Fuerte de Sobreponer
 Furniture Safe
 Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

High-security, easy-to-install, free-standing safe.
 Ideal for homes and hotels.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.




ACCESORIOS

ACCESSORIES
 ACCESSOIRES



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "L"
 TWO KEYS CONTROL KIT "L"
 KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "L"

Código / Code / Code
81400

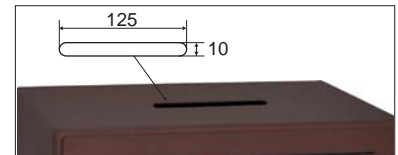

BUZÓN SERIE 600
 600 LETTERBOX SERIES
 FENTE TIRELIRE SÉRIE 600

- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gorchas y doble paletón.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- Ø20-mm revolving bolts: 2 at the side.
- Ø10-mm. floor and wall anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 2 latéraux.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.



Modelo Model Modèle											
S601L	S601L	240	350	250	235	345	200	16	12		
S602L	S602L	330			325	450	320	47	22	1	
S603L	S603L	465	455	370	460	450	320	66	29	2	
S601LL*	S601LL	240	350	250	235	345	200	16	12		1
S602LL*	S602LL	330			325	450	320	47	22		1
S603LL*	S603LL	465	455	370	460	450	320	66	29		2

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE





Patentado / Patented / Breveté



Dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Equipped with an electronic lock with the newest technologies on the market. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Equipée d'une serrure électronique avec les nouvelles technologies sur le marché. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



SERIE 600

Caja Fuerte de Sobreponer

Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT INTERFACE ALARMA
ALARM INTERFACE KIT
KIT INTERFACE ALARME

Código / Code / Code
11400




KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "E"
TWO KEYS CONTROL KIT "E"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "E"

Código / Code / Code
81500



CONEXIÓN MEDIANTE SMARTPHONE
SMARTPHONE CONNECTION
CONNEXION PAR SMARTPHONE

- Puerta y marco de acero de 6 mm.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gornjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Combinación electrónica con **CLWD**.
- Luz interior.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 2 laterales.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Conexión batería exterior.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.

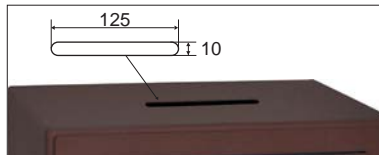

BUZÓN SERIE 600
600 LETTERBOX SERIES
FENTE TIRELIRE SÉRIE 600

- 6-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Electronic combination lock with **CLWD** system.
- Interior light.
- Ø20-mm revolving bolts: 2 at the side.
- Ø10-mm. floor and wall anchoring bolt-holes.
- External battery connection.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence à double intervention.
- Combinaison électronique avec système **CLWD**.
- Lumière intérieure.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 2 latéraux.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Connexion de la batterie externe.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.



Modelo Model Modèle								L	Kg	
S601E	S601E	240	350	250	235	345	200	16	12	1
S602E	S602E	330		370	325	450	320	47	22	1
S603E	S603E	465	455	370	460	450	320	66	29	2
S601EL*	S601EL	240	350	250	235	345	200	16	12	1
S602EL*	S602EL	330		370	325	450	320	47	22	1
S603EL*	S603EL	465	455	370	460	450	320	66	29	2

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE

